


# Doppelstabgitter Zaunpfosten



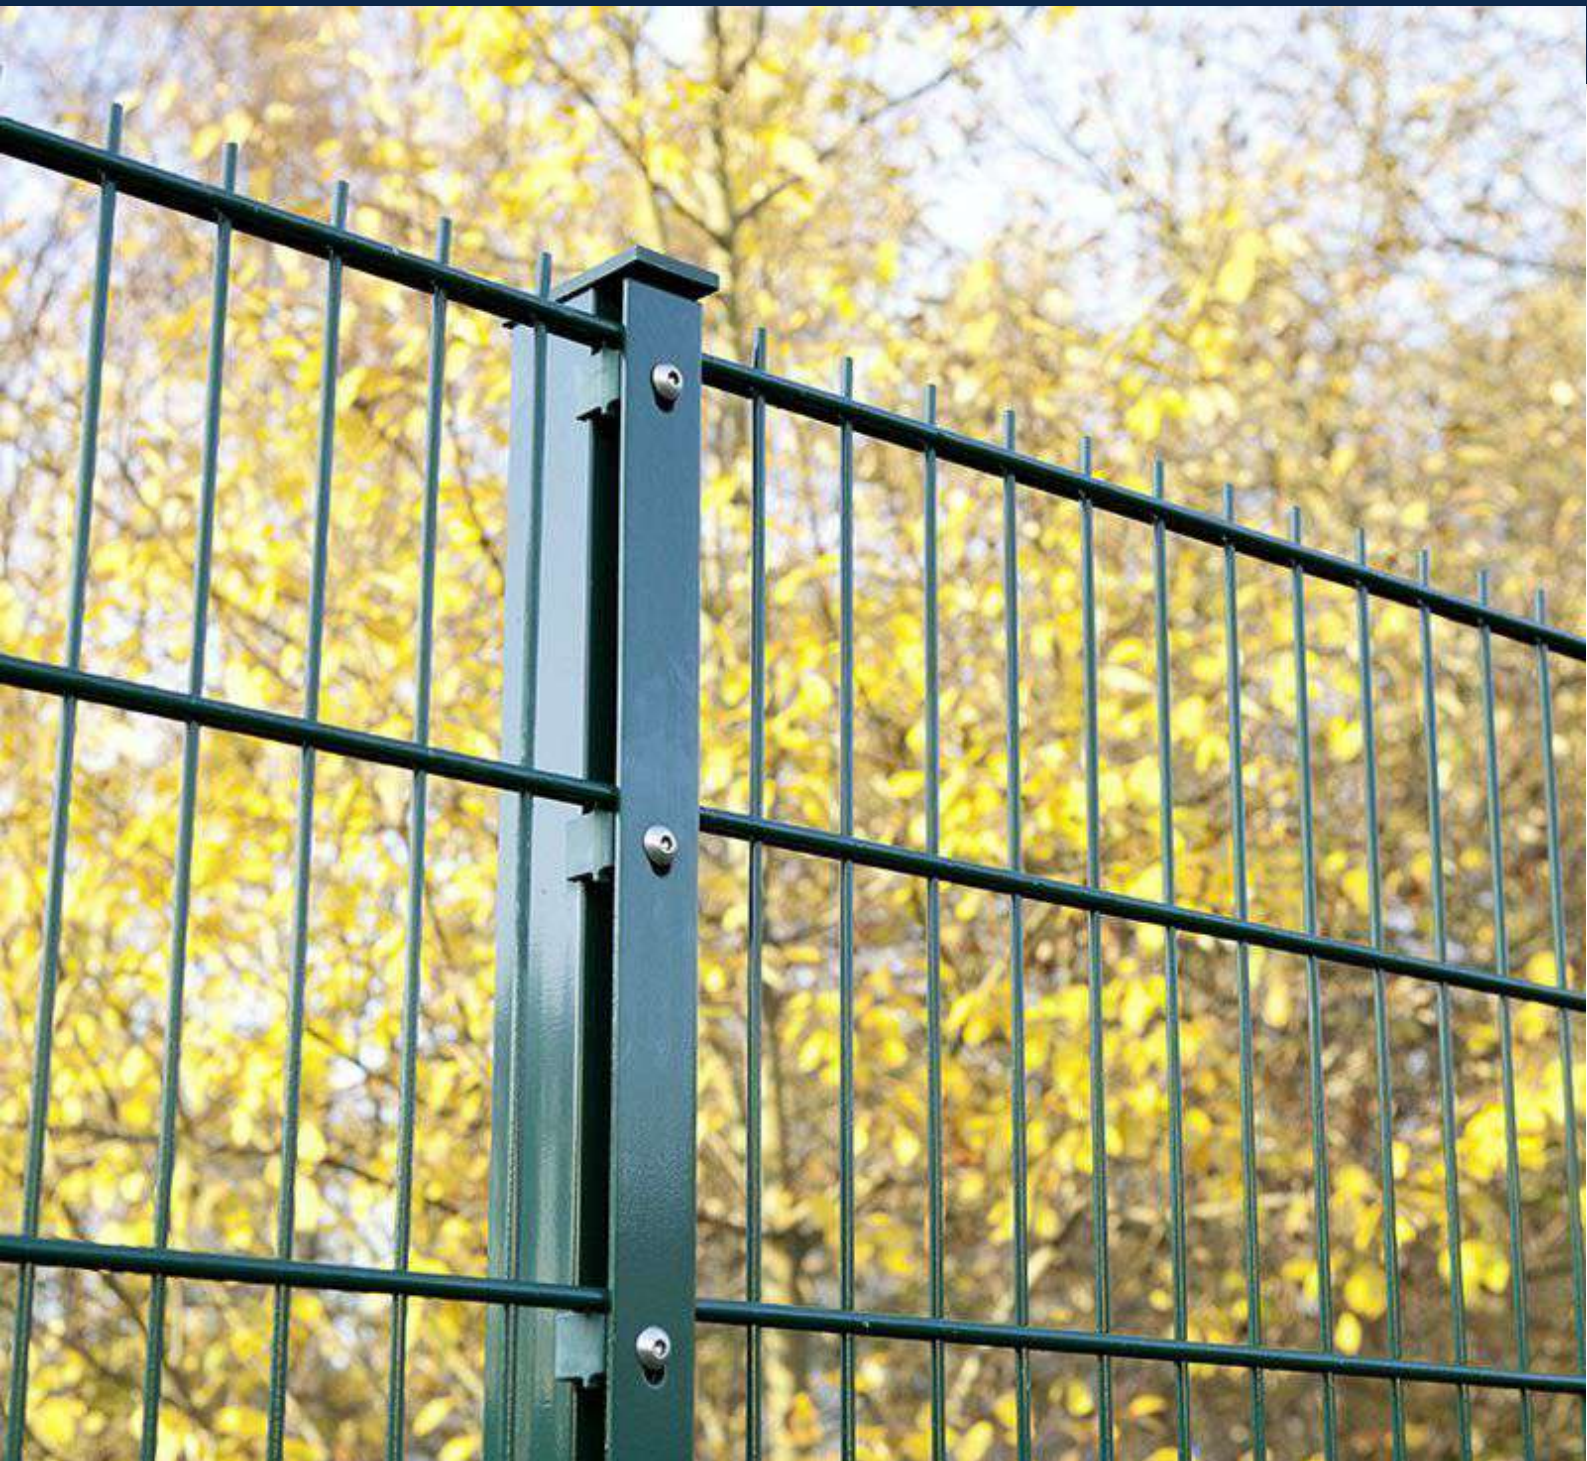



# Doppelstabgitter | schwere Ausführung (8/8/6 mm)

Die „schweren“ Doppelstabgitter werden bei Projekten mit hohen Sicherheitsanforderungen und Belastungen verwendet. Aufgrund der Drahtstärken von 8/8/6 mm eignet sich dieses Modell für die Objektsicherung in Kommunen, Industrie und im privaten Bereich – ideal auch in Verbindung mit Übersteigschutz oder als Sichtschutzzaun.

Erhältlich sind die „schweren“ Doppelstabgitter in feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet in vielen möglichen RAL-Farben.

## Technische Zeichnung

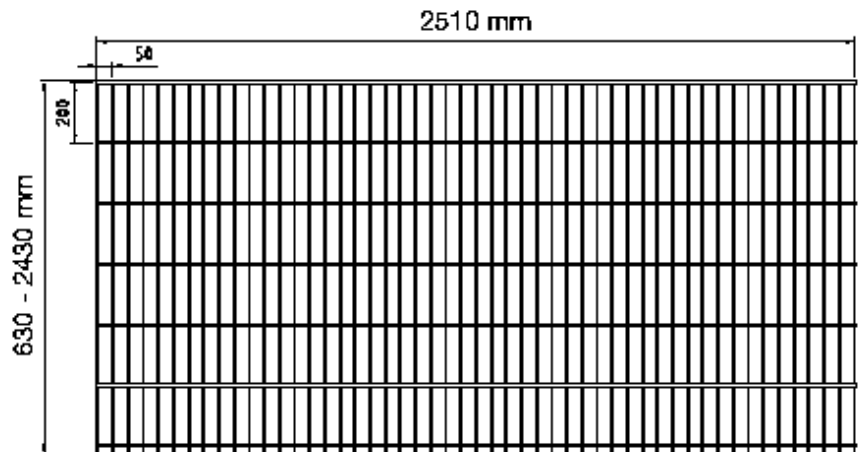


Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke (mm)
608	2510	50/200	
808			
1008			
1208			
1408			
1608			
1830			
2030			
2230			
2430			

# Doppelstabgitter | leichte Ausführung (6/6/5 mm)



Die „leichten“ Doppelstabgitter werden in erster Linie zur individuellen Einfriedung von privaten Grundstücken benutzt. Aufgrund der Drahtstärken von 6/6/5 lassen sich die „leichten“ Doppelstabgitter leicht handhaben, unkompliziert verarbeiten und sie passen sich dezent der Umgebung an.

Erhältlich sind die „leichten“ Doppelstabgitter in feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet in vielen möglichen RAL-Farben.

Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke (mm)
606	2510	50/200	
806			
1006			
1206			
1406			
1606			
1830			
2030			
2230			
2430			



# Doppelstabgitter | Ballfangzaun

Unsere hochwertigen Ballfangzäune bieten einen optimalen Schutz rund um Sport- und Spielplätze in maximalen Höhen. Wir empfehlen folgende Konfiguration:

- untere Gitter: 8/8/6, MW 50x200mm
- obere Gitter: 8/8/6, MW 100x200mm

Optional können die oberen Gitter durch hochwertige Ballfangnetze ersetzt werden.


Erhältlich sind die Ballfang-Gitterzäune in feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet in vielen möglichen RAL-Farben.

Aufgrund einer flexiblen Produktion sind unsere Ballfangpfosten auch in der Kombination Doppelstabgitterzaun in Verbindung mit Ballfangnetzen erhältlich. Hierbei können individuelle Befestigungswünsche selbstverständlich berücksichtigt werden.

Die Ballfangnetze sind in verschiedenen Produktionsgrößen erhältlich. Zahlreiche Maschenweiten (z. B. 120 x 120 mm) in grün oder schwarz mit einer Kordelstärke von 3 oder 4 mm und verstärktem Rand lieferbar.

Gitterhöhe (mm)	Pfostenlänge (mm)	Pfosten (mm)	untere Gitter	obere Gitter*	obere Gitter 2*
3000	3800	80/40	2030 mm	1030 mm	-
4000	4800			1030 mm	
5000	6000	100/40		2030 mm	
6000	7000	120/40		2030 mm	

\* auch als Ballfangschutznetz lieferbar





# Doppelstabgitter | Referenzen





# Zaunpfosten | Typ PFA



Der Pfosten Typ PFA eignet sich für alle gängigen Doppelstabgitter. Er verfügt über eine durchgehende Abdeckleiste, die den Stoß der Doppelstabgitter verdeckt.

Geliefert wird der Pfosten PFA mit vormontierten Kunststoffhaltern, sowie den speziellen Inbusschrauben aus Edelstahl und einer Alukappe mit Überstand. Optional sind auch Alu-Zierkugelkappen oder leuchtende LED-Pfostenkappen erhältlich.

Erhältlich sind die Zaunpfosten in feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet in vielen möglichen RAL-Farben.



auch mit Fußplatte lieferbar

Pfostenprofil	Zaunhöhe (mm)	Länge (mm)	Befestigungspunkte
Rechteckrohr 60/40/2 mm	630	1200	4
	830	1400	5
	1030	1600	6
	1230	1800	7
	1430	2000	8
	1630	2200	9
	1830	2400	10
	2030	2600	11
	2230	2800	12
	2430	3000	13




# Zaunpfosten | Typ PFK

Der Pfosten Typ PFK findet sich überall dort, wo ein solider aber auch preiswerter Pfosten benötigt wird.



Geliefert wird der Pfosten PFK mit vormontierten Kunststoffhaltern, sowie den speziellen Inbusschrauben und Klemmplättchen aus Edelstahl und einer Kunststoffkappe ohne Überstand. Optional sind auch Alu-Zierkugeln oder leuchtende LED-Pfostenkappen erhältlich.

Erhältlich sind die Zaunpfosten in feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet in vielen möglichen RAL-Farben.



auch mit Fußplatte lieferbar



Pfostenprofil	Zaunhöhe (mm)	Länge (mm)	Befestigungspunkte
Rechteckrohr 60/40/2 mm	630	1200	3
	830	1400	4
	1030	1600	
	1230	1800	5
	1430	2000	
	1630	2200	6
	1830	2400	
	2030	2600	7
	2230	2800	
	2430	3000	8



Draht  
**WALPUT**

Häfenweg 20 ♦ D – 76287 Rheinstetten  
Tel.: 0721 – 51 76 27  
[info@draht-walput.com](mailto:info@draht-walput.com)  
[www.draht-walput.com](http://www.draht-walput.com)